

LTT-jakoseinäjärjestelmä

Eltete Oy



LTT 24 mm, Logomo, Turku



LTT Inox, digitalprintlaminaatilla, Forum, Helsinki



LTT 24 mm



LTT Inox, erikoisversio



LTT 24 mm

LTT-JAKOSEINÄJÄRJESTELMÄT

- Kuivien tilojen jakoseinät: LTT 24 mm, LTT päiväkoti ja LTT PLM
- Märkien tilojen jakoseinät: LTT-Compact 13 mm
- Erikoisjakoseinät: LTT Inox

Eltete Oy:n valmistamilla jakoseinillä on EU:n tekninen hyväksyntä: viranomaishyväksyntä ETA-01/0002



Mitat

LTT-jakoseinien vakiomitoja ovat:

- ovilevyn koko 1947 x 602 mm tai 1947 x 902 mm
- kokonaiskorkeus 2100 mm
- seinälevyn korkeus 1980 mm

Etuseinän ja väliseinän leveydet mittojen mukaan.

LTT-jakoseiniä valmistetaan myös tilauksesta asiakkaan antamien mittojen mukaan.

Kuivien tilojen jakoseinät



LTT 24 mm

LTT 24 väliseinät ovat erittäin vankkoja ja kestäväksi suunniteltuja.

- Rakenne: 22 mm kosteudenkestävää lastulevyä, jonka molemminpuolin 0,8 mm HPL-korkeapainelaminaattia. Ovien ympärillä 1,2 mm ABS-nauha.
- Runko: luonnonväriseksi anodisoitua alumiinia
- Kokonaiskorkeus: 2100 mm lattiasta, lattiarako 120 mm
- Lukko: Boda 2014
- Painike/vääntönappi: Abloy Prime 15/006/0350 ZN HCR
- Sarana: Assa A1206-65 mm



LTT 24 mm päiväkoti

Päiväkotisarana



LTT 24 mm päiväkoti, erikoisovet

LTT päiväkoti

Malli on suunniteltu lasten päiväkoteihin ja se on perusominaisuuksiltaan mallin LTT 24 kaltainen. Ovet ja tarvittaessa väliseinät ovat matalat, jotta aikuinen pystyy valvomaan lasta. Turvallisuuden vuoksi ovelle on 10 mm sormirako (päiväkotisaranat + U-profiili saranapuolella, kuva yllä).



LTT 24 mm, Roskilde, Tanska

LTT PLM

Malli on suunniteltu vaativiin kohteisiin, kuten ravintoloihin ja puolustusvoimien kohteisiin. PLM-mallit ovat perusominaisuuksiltaan mallin LTT 24 tai LTT 13 kaltaisia, lisäksi jakoseinäjärjestelmä on vahvistettu 40x40 mm alumiiniputkilla, joka tekee mallista erittäin tukevan ja kestävän.

Salmisaaren liikuntahalli



LTT 13 mm, Swedbank stadion, Malmö




Kista messukeskus, Tukholma

Märkien tilojen jakoseinät

LTT-Compact 13 mm

LTT-Compact 13 on suunniteltu erityisesti kosteisiin tai märkiin tiloihin.

- Rakenne: 13 mm massiivilaminaattia
- Runko: luonnonväriseksi anodisoitua alumiinia
- Kokonaiskorkeus: 2100 mm lattiasta, lattiarako 120 mm
- Lukko: Abloy DF 1002 ZN HCR

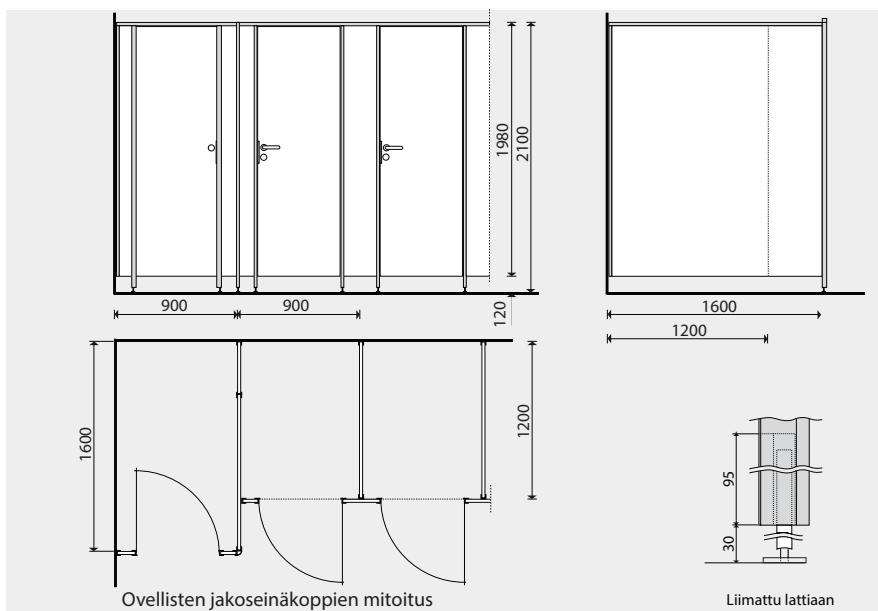

Ovellisten jakoseinäkoppien mitoitus

Liimattu lattiaan

Erikoisjakoseinät

Erikoisjakoseinät valmistetaan asiakkaan piirustuksien mukaan. Esimerkiksi oman kuvan tulostaminen laminaattiin on mahdollista.

LTT Inox

- Rakenne: etuseinät 30 mm kosteudenkestävää MDF-levyä, väliseinät 22 mm lastulevyä. Molemmissa korkeapainelaminaattia molemminpuolin.
- Kokonaiskorkeus: 2100 mm lattiasta, lattiarako 100 mm
- Runko: rst-lattaprofiilit etuseinien ja ovien ympärillä. Etuseinät kiinnitetään rst U-profiileilla. Etuseinä tuetaan 40x40 mm rst-vaakaputkella kopin sisäpuolella yläreunasta. Väliseinät kiinnitetään U-profiileilla.
- Saranat: painovoima
- Jalka: rst 25 mm jalka
- Lukko: Boda 2014
- Painike: Abloy 3-19S
- Vääntönuppi: Abloy 20



LTT Inox, digitalprintlaminaatilla, Sunnin ja Kiseleffin talot, Helsinki



Erikoisjakoseinä, digitalprintlaminaattia, Biitsi, Salmisaaren liikuntahalli



LTT Inox



Erikoisjakoseinät, päiväkotimalli, Ymmerstan päiväkoti



LTT Inox, Akateeminen kirjakauppa, Helsinki

TOIMITUS

Toimitukseen sisältyvät kaikki jakoseinäosat on koneistettu määrämittäisiin. Oviin on porattu tarvittavat reiät. Asiakkaalle jää ainoastaan kokoaminen. Jokaisen lähetyksen mukana seuraa selkeät asennusohjeet. Levyt on pakattu ja merkitty. Tarvittaessa Eltete myös asentaa jakoseinät.

PUHDISTUS JA HOITO

Laminaattilevyn puhdistukseen käytetään tavallisia hankausaineettomia puhdistusaineita. Laminaatteja ei saa vahata, koska pintaan jäänyt vahakerros harmaantuu helposti.

Alumiiniprofiilien puhdistuksessa ei saa käyttää emäksistä tai lipeää sisältävää pesuainetta.

Laminaattilevyn puhdistus


Lika	Tavallisimmat yleispuhdistusaineet	Alkoholi esim. isopropanoli, ikkunapuhdistusaine	Asetoni
Sormenjälki	x	x	
Rasvat, öljyt	x		
Noki, nikotiini	x	(x)	
Tussi, muste	x		
Kahvi, tee	x		
Hedelmätahrat	x		
Vahakynät, kuulakärkikynät		x	x
Merkkaukset		x	x
Lakka, liima, liisteri ¹⁾			x
Huulipuna, kenkälankki	x		x
Kynsilakka			x
Kalkkikivettumat ²⁾			
Ruoste ³⁾			

¹⁾ Kaksikomponenttiliiman tahrat eivät aina irtoa.


²⁾ Kalkkikivettumia vesiin liuotettuna. Suihkutiloissa. Tahrojen poistamiseen käy 10 % etikkahappoliuos.

³⁾ Sitruunahappoliuos pinnalle.

Alumiiniprofiilit ja kiinnitykset LTT 24 mm

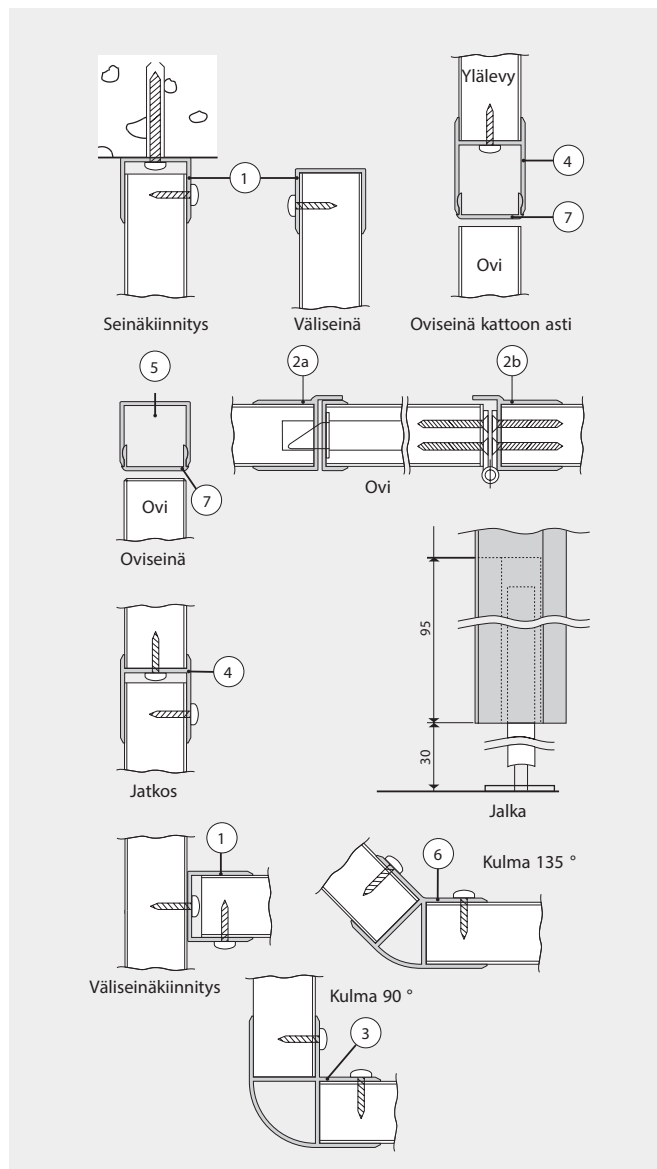

Alumiiniprofiilit ja kiinnitykset LTT 13 mm

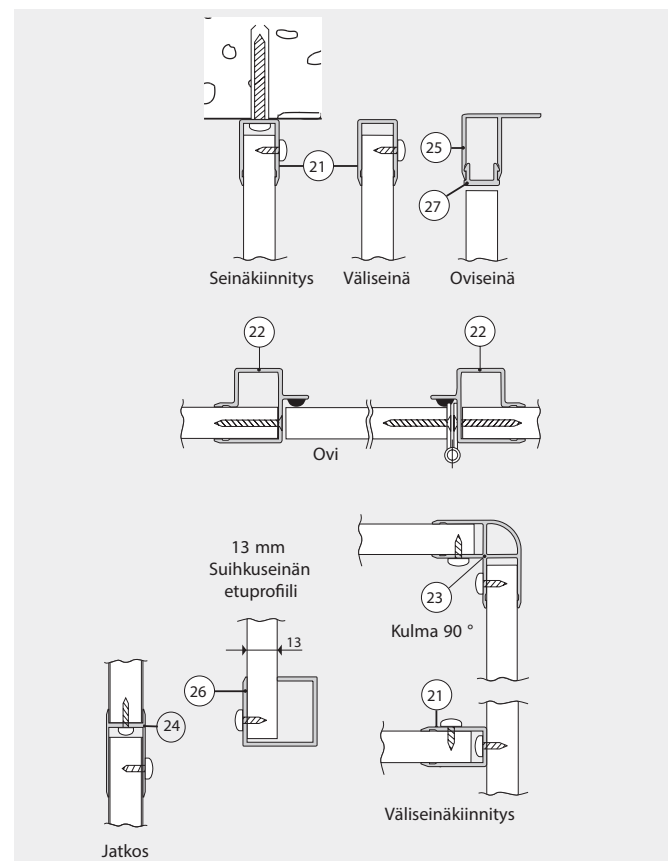

Vakiovärit LTT 13 mm

FUNDERMAX FU0077	FUNDERMAX FU0075	FUNDERMAX FU0085	FUNDERMAX FU0741
NCS S 7005-R50B	NCS S 5000-N	NCS S 0502-G50Y	NCS S 2002-G50Y
RAL 7024	RAL 7037	RAL 9016	RAL 7035


Vakiovärit LTT 24 mm

STYLAM ST1020	STYLAM ST142 a	STYLAM ST531	STYLAM ST1049	STYLAM ST8117	STYLAM ST8403	STYLAM ST8554	STYLAM ST8522	STYLAM ST8504	STYLAM ST1052
NCS S 0603-G40Y	NCS S 9000-N	NCS S 2002-Y50R	NCS S 7502-B	NCS S 5500-N	NCS S 0540-R90B	NCS S 2070-R	NCS S 0560-Y40R	NCS S 0570-Y10R	NCS S 0804-Y50R
RAL 9010	RAL 9005 or 9011	RAL 7047 or 7035	RAL 7016	RAL 7037	RAL -	RAL 3031	RAL 2011	RAL 1003	RAL 1013

Vakiovärit LTT 24 mm

STYLAM ST8306	STYLAM ST1962	STYLAM ST7010	STYLAM ST1981	STYLAM ST2169
NCS S 2060-G50Y	NCS BIRCH	NCS BEECH	NCS NUT	NCS OAK
RAL -	RAL BIRCH	RAL BEECH	RAL NUT	RAL OAK

Vakioheloitukset

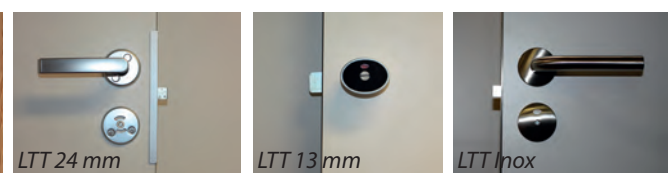

Jakoseinäosat työstetään ja merkitään tehtaalla tilaajan antamien mittojen mukaan. Osaluettelo ja asennusohje sisältyvät toimitukseen. Tarvittaessa Eltete huolehtii myös suunnittelusta ja asennuksesta.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Eltete Oy
PL 94, 07901 Loviisa
Puhelin 010 505 6400
info@eltete.com
www.eltete.com

